

Svoriai

Darbinis svoris su stogine ir kaušu (ISO 6016)	1711 kg
Gabenama masė (be padargo)	1594 kg
Papildomas šildomos kabinos svoris	96 kg
Papildomas ilgos buldozerio mentės svoris	9 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	29.40 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Kubota“ / D722-E4B (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	719 cm ³
Maksimali galia esant 2 500 aps./min. (ISO 14396)	10.2 kW
Sukimo momentas (SAE)	43.5 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Trigubas krumpliaratinis siurblys
Visas hidraulinis pajėgumas	32.50 L/min
Pagalbinis srautas	32.50 L/min
Pagalbinės sistemos slėgio mažinimas	227.0 bar

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	9108 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	16177 N
Kaušo traukos jėga	14334 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.1 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu (papild. įranga)	4.3 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	80.0°
Strėlės sukimas į dešinę	60.0°
Sukimo greitis	8.7 RPM

Skysčių kiekiai

Kuro bakas	19.00 L
Hidraulinis bakas	14.30 L

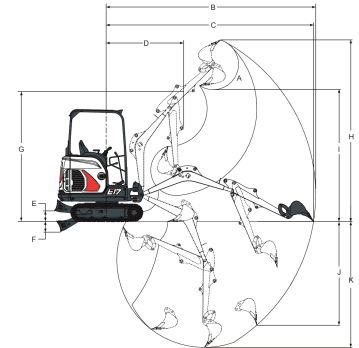
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	79 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.33 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.51 ms ⁻²


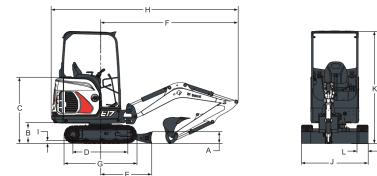
Pagrindinė įranga

230 mm guminis vikšras	Hidraulinės sistemos ir judėjimo valdymo blokuotė
980 mm buldozerio mentė su dviem 190 mm ilgintuvais	Hidraulinės valdymo svirtys
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis.	Hidraulinio būdu nuo 1 360 mm iki 980 mm suglaudžiama važiuoklė
Valdymo pultų blokavimo sistema	Susivyniojantis saugos diržas
Puodelių laikikliai	Skyrelis daiktams
Dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė sistema	* TOPS / ROPS / FOPS stoginė ¹
Variklio būklės stebėjimo prietaisas su automatinio išjungimo funkcija	Viršutinė tvirtinimo keturiose vietos struktūra
Atviras atsvaras su 4 mm plieniniu nuleidžiamuoju bortu	Vandens skirtuvas
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Darbinis žibintas (strėlė)
Pilno kuro bako išpėjamas pavojaus signalas	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Garso signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krintančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


(A)	196.0°	(G)	2405.0 mm
(B)	3919.0 mm	(H)	3371.0 mm
(C)	3871.0 mm	(I)	2370.0 mm
(D)	1526.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Matmenys


(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2299.0 mm
(C)	1340.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	433.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	589.0 mm
(F)	2666.0 mm	(O)	1128.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H)	3665.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm
(J)	980.0 mm		

Papildoma įranga

Ardymo paketas (strėlė, ranka, kaušo cilindrus dangčiai ir intensyvioji eksploatacijos eigos žarnų apsaugas)	Papildomos halogeninės lempos
Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	Švyturėlis
TOPS / ROPS kabina su šildytuvu	Prabangi, audiniu apmušta sėdynė su amortizatoriumi
Ilgas buldozerio mentė	Specialusis komplektas K/D veidrodėlis
AUX1 tiesioginis grąžinimas į rezervuarą	Gesintuvas
AUX1 ant svirties	„Klacc“ C ir MS01 movos
Užvedimas nenaudojant raktų	Tepalų pistoletas su laikikliu
Eigos aliarmas	
AM/FM MP3 radijas	