

Svoriai

Darbinis svoris su stogine ir kaušu (ISO 6016)	1749 kg
Gabenama masė (be padargo)	1632 kg
Papildomas ilgos buldozerio mentės svoris	9 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	30.06 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Kubota“ / D722-E4B (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	719 cm ³
Maksimali galia esant 2 500 aps./min. (ISO 14396)	10.2 kW
Sukimo momentas (SAE)	43.5 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Dviejų stūmoklių stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniu siurbliu
Visas hidraulinis pajėgumas	41.30 L/min
Stūmoklinio siurblio našumas	30.00 L/min
Pagalbinis srautas	30.00 L/min
Pagalbinės sistemos slėgio mažinimas	180.0 bar

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	9108 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	16177 N
Kaušo traukos jėga	19302 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.7 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.2 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	80.0°
Strėlės sukimas į dešinę	60.0°
Sukimo greitis	10.1 RPM

Skysčių kiekiai

Kuro bakas	19.00 L
Hidraulinis bakas	14.30 L

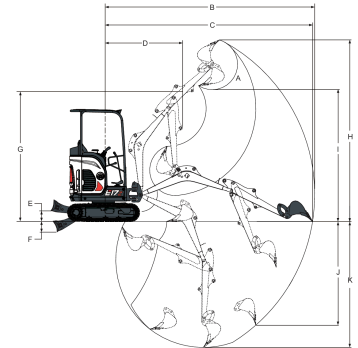
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	81 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.14 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.49 ms ⁻²


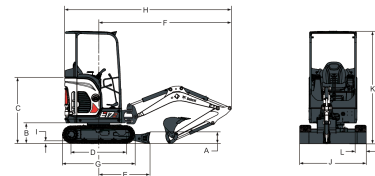
Pagrindinė įranga

230 mm guminis vikšras	Hidraulinės sistemos ir judėjimo valdymo blokuotė
980 mm buldozerio mentė su dviem 190 mm ilgintuvais	Hidraulinės valdymo svirtys
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis.	Hidraulinio būdu nuo 1 360 mm iki 980 mm suglaudžiama važiuoklė
Valdymo pultų blokavimo sistema	Susivyniojantis saugos diržas
Atsvaras	* TOPS / ROPS / FOPS stoginė 1
Puodelių laikikliai	Dviejų greičių eiga
Dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė sistema	Viršutinė tvirtinimo keturiose vietos struktūra
Variklio būklės stebėjimo prietaisas su saugomais išjungimo funkcija	Vandens skirtuvai
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Darbinis žibintas (strėlė)
Pilno kuro bako išspėjamas pavojaus signalas	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Garso signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krintančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


(A)	196.0°	(F*)	254.0 mm
(B)	3971.0 mm	(G)	2406.0 mm
(C)	3923.0 mm	(H)	3378.0 mm
(D)	1560.0 mm	(I)	2369.0 mm
(E)	220.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E*)	300.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Matmenys


(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2297.0 mm
(C)	1138.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	450.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	638.0 mm
(F)	2715.0 mm	(O)	1190.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	690.0 mm
(H)	3450.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm
(J)	980.0 mm		

Papildoma įranga

Ardyimo paketas (strėlė, ranka, kaušo cilindrus dangčiai ir intensyvios eksploatacijos eigos žarnų apsaugas)	Papildomos halogeninės lempos
Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	Švyturėlis
Ilgą buldozerio mentė	Specialusis komplektas K/D veidrodelis
AUX1 tiesioginis gražinimas į rezervuarą	Gesintuvai
AUX1 ant svirties	„Klac“ C ir MS01 movos
Užvedimas nenaudojant rakto	Tepalų pistoletas su laikikliu
Eigos aliarmas	