

Svoriai

Darbinis svoris su kabina ir kaušu (ISO 6016)	1885 kg
Gabenama masė (be padargo)	1768 kg
Svorio sumažinimas su stogine	-96 kg
Papildomas ilgos kaušo rankos svoris	6 kg
Papildomas atsvaro svoris	50 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	32.40 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Kubota“ / D722-E4B (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	719 cm ³
Maksimali galia esant 2 500 aps./min. (ISO 14396)	10.2 kW
Sukimo momentas (SAE)	43.5 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Dviejų stūmoklių stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniu siurbliu
Siurblio našumas	41.30 L/min
Stūmoklinio siurblio našumas	30.00 L/min
Pagalbinis (AUX1) srautas	30.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	15.00 L/min
Pagalbinė (AUX1) apsauga	180.00 bar
Pagalbinė (AUX2) apsauga	179.00 bar

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	10371 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)	9279 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	20835 N
Kaušo traukos jėga	19380 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.7 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.2 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	80.0°
Strėlės sukimas į dešinę	60.0°
Sukimo greitis	8.4 RPM

Skysčių kiekiai

Kuro bakas	19.00 L
Hidraulinis bakas	14.30 L

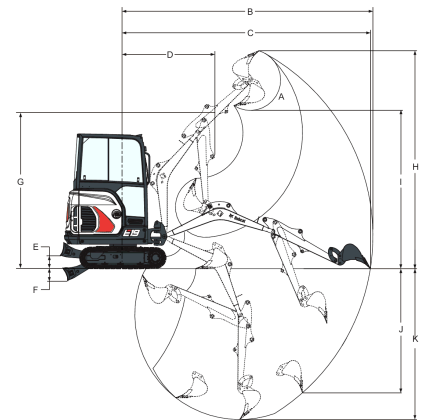
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	79 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.09 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.33 ms ⁻²

Pagrindinė įranga


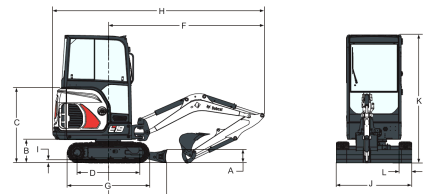
230 mm guminis vikšras	Hidraulinės sistemos ir judėjimo valdymo blokuotė
980 mm buldozerio mentė su dviem 190 mm ilgintuvais	Hidraulinės valdymo svirtys
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis.	Hidraulinio būdu nuo 1 360 mm iki 980 mm suglaudžiama važiuoklė
Valdymo pultų blokavimo sistema	Susivyniojantis saugos diržas
Puodelių laikikliai	Skyrelis daiktams
Dvikryptė pagalbinė hidraulinė sistema su greitosiomis jungtimis	* TOPS / ROPS / FOPS stoginė 1
Variklio monitorius su automatinio išjungimo funkcija	Dviejų greičių eiga.
Atviras atsvaras su 4 mm plieniniu nuleidžiamu bortu	Viršutinė tvirtinimo keturiose vietos struktūra
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Vandens skirtuvas
Pilno kuro bako įspėjamasis pavojaus signalas	Darbinis žibintas (strėlė)
Garso signalas	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krantinčių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


Values marked with * - Long dipperstick

(A)	196.0°	(G)	2564.0 mm
(B)	4084.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4257.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4039.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4214.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1542.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1561.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

Matmenys


(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1340.0 mm	(K)	2299.0 mm
(D)	1114.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	433.0 mm
(F)	2832.0 mm	(N)	589.0 mm
(G)	1476.0 mm	(O)	1154.0 mm
(H)	3831.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H*)	3812.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm

Papildoma įranga

Ardymo paketas (strėlė, ranka, kaušo cilindro dangčiai ir intensyvioji eksploatacijos eigos žarnų apsauga)	Papildomos halogeninės lempos
Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	LED lempučių rinkinys
TOPS/ROPS/FOPS kabina su šildytuvu	Švyturėlis
Ilgą kaušo alkūnę su suspaudimo kilpomis	Specialusis komplektas K/D veidrodėlis
Ilgą buldozerio mentę	Gesintuvas
AUX1 tiesioginis grąžinimas į rezervuarą	Hidraulinis griebtuvas
AUX2 hidraulika	„Klacc“ C ir MS01 movos
AUX1/AUX2 ant strėlės	Komforto paketas (aukštos kokybės sėdynė versijai su gaubtu arba medžiaginė sėdynė su pakaba kabinai, automatinis greičių perjungimas, pagalbinis ir poslinkio valdymas)
	Darbinis paketas (intensyvioji eksploatacijos

Užvedama nenaudojant
rakto
Eigos aliarmas
AM/FM MP3 radijas

eigos varikliai, papildomas
atsvaras)
Tepalų pistoletas su laikikliu