

Svoriai

Darbinis svoris su kabina ir kaušu (ISO 6016)	2019 kg
Transportavimo masė (be padargo)	1902 kg
Svorio mažinimas su stogine	-81 kg
Papildomas ilgos kaušo rankos svoris	6 kg
Papildomas ilgos mentės svoris	9 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	31.10 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Kubota“ / D722-E4B (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	719 cm ³
Didžiausias galingumas 2500 sūk./min. greičiu (ISO 14396)	10.2 kW
Maksimalus sukio momentas (SAE)	43.5 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Dviejų stūmoklių stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniu siurbliu
Bendra hidraulinė galia	41.30 L/min
Stūmoklinio siurblio našumas	30.00 L/min
Pagalbinis (AUX1) srautas	30.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	15.00 L/min
Pagalbinė (AUX1) apsauga	180.00 bar
Pagalbinė (AUX2) apsauga	179.00 bar

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	10371 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)	9279 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	20835 N
Kaušo traukos jėga	19302 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.1 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.2 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	80.0°
Strėlės sukimas į dešinę	60.0°
Sukimo greitis	8.4 RPM

Skysčių kiekiai

Kuro bakas	19.00 L
Hidraulinis bakas	14.30 L

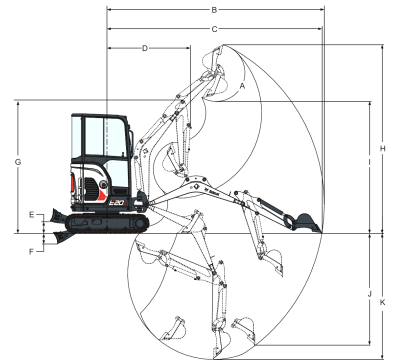
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	82 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.38 ms ⁻²

Pagrindinė įranga

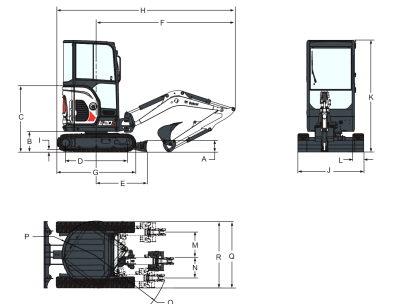
230 mm guminis vikšras	Hidraulinės sistemos ir judėjimo valdymo blokuotė
980 mm buldozerio mentė su dviem 190 mm ilgutuvais	Hidraulinės valdymo svirtys
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis.	Hidraulinio būdu nuo 1 360 mm iki 980 mm suglaudžiama važiuoklė
Valdymo pultų blokavimo sistema	Susivyniojantis saugos diržas
Puodelių laikikliai	* TOPS / ROPS / FOPS stoginė 1
Dvikryptė pagalbinė hidraulinė sistema su greitosiomis jungtimis	Dviejų greičių eiga.
Variklio monitorius su automatinio išjungimo funkcija	Viršutinė tvirtinimo keturiose vietos struktūra
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Vandens skirtuvai
Pilno kuro bako įspėjamasis pavojaus signalas	Darbinis žibintas (strėlė)
Sunkus atsvaras	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Garso signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krintančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


Values marked with * - Long dipperstick

(A)	196.0°	(G)	2564.0 mm
(B)	4134.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4307.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4089.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4264.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1592.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1611.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

Matmenys


Values marked with * - Long dipperstick

(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1138.0 mm	(K)	2297.0 mm
(D)	1258.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	476.0 mm
(F)	2882.0 mm	(N)	638.0 mm
(G)	1620.0 mm	(O)	1190.0 mm
(H)	3688.0 mm	(P)	690.0 mm
(H*)	3669.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm

Papildoma įranga

Ardymo paketas (strėlė, ranka, kaušo cilindrus dangčiai ir intensyvioji eksploatacijos eigos žarnų apsauga)	Papildomos halogeninės lempos
Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	LED lempučių rinkinys
TOPS/ROPS/FOPS kabina su šildytuvu	Švyturėlis
Ilgą kaušo alkūnę su suspaudimo kilpomis	Specialusis komplektas K/D veidrodis
Ilgą buldozerio mentę	Gesintuvai
AUX1 tiesioginis gražinimas į rezervuarą	Hidraulinis griebtuvai
AUX2 hidraulika	„Klacc“ C ir MS01 movos
AUX1/AUX2 ant strėlės	Komforto paketas (aukštos kokybės sėdynė versijai su gaubtu arba medžiaginė sėdynė su pakaba kabinai, automatinis greičių perjungimas, pagalbinis ir poslinkio valdymas)
	Tepalų pistoletas su laikikliu

Užvedama nenaudojant
rakto
Eigos aliarmas
AM/FM MP3 radijas