

Svoriai

Darbinis svoris su kabina ir kaušu (ISO 6016)	2608 kg
Gabenama masė (be padargo)	2477 kg
Svorio sumažinimas naudojant stoginę	-118 kg
Slėgis į gruntą naudojant guminius vikšrus	30.30 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Kubota“ / D1105-E4B (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	1123 cm ³
Maks. galia esant 2400 aps./min. (ISO 14396)	15.4 kW
Maksimalus sukimo momentas (SAE)	71.2 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Sudvejintos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Visas hidraulinis pajėgumas	87.00 L/min
Pagalbinis (AUX1) srautas	50.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	20.00 L/min
Pagalbinė (AUX1) apsauga	180.00 bar
Pagalbinė (AUX2) apsauga	179.00 bar

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	15690 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	23720 N
Kaušo traukos jėga	29080 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.5 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.3 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	60.0°
Strėlės sukimas į dešinę	60.0°
Sukimo greitis	9.3 RPM

Skysčių kiekiai

Kuro bakas	34.40 L
Hidraulinis bakas	10.20 L

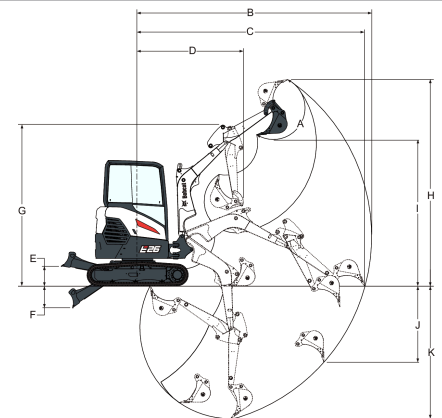
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	80 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.50 ms ⁻²


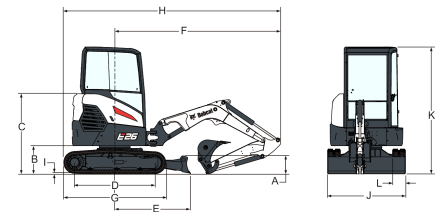
Pagrindinė įranga

1500 mm buldozerio mentė	Garso signalas
250 mm guminis vikšras	Proporcinis greitai pasiekiamas pagalbinis ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Reguliuojama dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė sistema (AUX1) su sparčiosiomis jungtimis	Susivyniojantis saugos diržas
Akumulatoriaus atjungimo jungiklis.	Sėdynė su aukštu atlošu
Mentės adaptacinio režimo funkcija	Skyrelis daiktams
Valdymo pultų blokavimo sistema	TOPS/ROPS/FOPS stoginė * 1
Puodelio laikiklis	Dviejų greičių eiga su automatinio perjungimu
Fiksavimas dviem kryptimis	Viršutinės konstrukcijos keturių taškų tvirtinimas
Variklio / hidraulinės sistemos stebėjimo sistema su išjungimo galimybe.	Darbinis žibintas (strėlė)
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Vandens skirtuvai
Pilno kuro bako įspėjamasis pavojaus signalas	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krentančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


(A)	185.0°	(G)	3104.0 mm
(B)	4542.0 mm	(H)	4006.0 mm
(C)	4413.0 mm	(I)	2845.0 mm
(D)	2052.0 mm	(J)	1474.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2568.0 mm
(F)	420.0 mm		

Matmenys


(A)	319.0 mm	(J)	1500.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	250.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	580.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	705.0 mm
(F)	3192.0 mm	(O)	1755.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	820.0 mm
(H)	4174.0 mm	(Q)	1741.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1616.0 mm

Papildoma įranga

Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	AM/FM MP3 radijas
TOPS/ROPS/FOPS cab	Papildomos halogeninės lempos
AUX1 tiesioginis gražinimas į rezervuarą	Švyturėlis
AUX2 hidraulika	Prabangi, audiniu apmušta sėdynė su amortizatoriumi
AUX1/AUX2/išleidimas ant strėlės	Specialusis komplektas K/D veidrodėlis
Karterio išleidimo linija	„Klacc“ D ir MS03 mova
Automatinės laisvosios eigos sistema	Tepalų pistoletas su laikikliu
Užvedimas nenaudojant rako	
Eigos aliarmas	