

**Svoriai**

Darbinis svoris su kabina ir kaušu (ISO 6016)	2705 kg
Papildomas plieninių vikšrų svoris	130 kg
Transportavimo masė (be priedo)	2571 kg
Svorio sumažinimas naudojant stoginę	-118 kg
Papildomas ilgos kaušo rankos svoris	10 kg
Papildomas sunkaus atsvaro svoris:	123 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	25.00 kPa

**Variklis**

Markė / modelis	„Kubota“ / D1105-E4B (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	1123 cm <sup>3</sup>
Didžiausia galia @ 2400 suk./min. (ISO 14396)	15.4 kW
Didžiausias sukimo momentas (SAE)	71.2 Nm

**Hidraulinė sistema**

Siurblio rūšis	Sudvejintos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Bendrasis hidraulinis našumas	87.00 L/min
Pagalbinis (AUX1) srautas	50.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	20.00 L/min
Pagalbinė (AUX1) apsauga	180.00 bar
Pagalbinė (AUX2) apsauga	179.00 bar

**Našumas**

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	16200 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)	13470 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	23720 N
Kaušo traukos jėga	29023 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.5 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.3 km/h

**Antstato sukimo sistema**

Strėlės sukimas į kairę	70.0°
Strėlės sukimas į dešinę	55.0°
Sukimo greitis	9.3 RPM

**Skysčių kiekiai**

Kuro bakas	34.40 L
Hidraulinis bakas	10.20 L

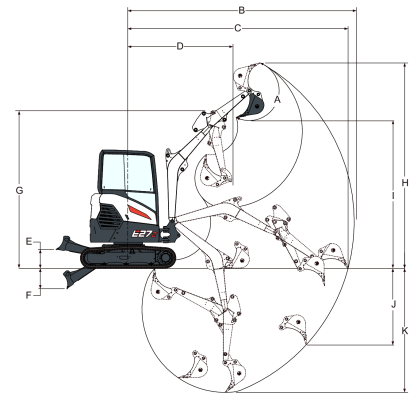
**Aplinkos duomenys**

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	77 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.18 ms <sup>-2</sup>
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.51 ms <sup>-2</sup>

**Pagrindinė įranga**


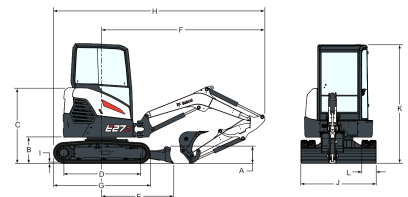
1550 mm buldozerio mentė	Garso signalas
300 mm guminis vikšras	Proporcinis greitai pasiekiamas pagalbinis ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Reguliuojama dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė sistema (AUX1) su sparčiosiomis jungtimis	Susivyniojantis saugos diržas
Akumulatoriaus atjungimo jungiklis.	Amortizuojanti sėdynė aukštu atlošu
Mentės adaptacinio režimo funkcija	Skyrelis daiktams
Parengta griebtuvu tvirtinimui	TOPS/ROPS/FOPS stoginė * 1
Valdymo pultų blokavimo sistema	Dviejų greičių eiga su automatinio perjungimu
Puodelio laikiklis	Viršutinės konstrukcijos keturių taškų tvirtinimas
Fiksavimas dviem kryptimis	Darbinis žibintas (strėlė)
Variklio / hidraulinės sistemos stebėjimo sistema su išjungimo galimybe.	Vandens skirtuvai
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Pilno kuro bako įspėjamasis pavojaus signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krentančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

**Darbo zona**


Values marked with \* - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3247.0 mm
(B)	4644.0 mm	(H)	4230.0 mm
(B*)	4931.0 mm	(H*)	4430.0 mm
(C)	4518.0 mm	(I)	3043.0 mm
(C*)	4814.0 mm	(I*)	3243.0 mm
(D)	2131.0 mm	(J)	1567.0 mm
(D*)	2135.0 mm	(J*)	1818.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2547.0 mm
(F)	420.0 mm	(K*)	2847.0 mm

**Matmenys**


(A)	319.0 mm	(J)	1550.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	300.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	565.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	773.0 mm
(F)	3343.0 mm	(O)	1726.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	785.0 mm
(H)	4325.0 mm	(Q)	1808.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1599.0 mm

**Papildoma įranga**

Kabino komforto paketas (medžiaginė pakabinama sėdynė ir Dlx ekranas)	Automatinės laisvosios eigos sistema
A-SAC paketas (pakreipimo movos linijos, Dlx ekranas)	Užvedimas nenaudojant raktų
Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	Eigos aliarimas
TOPS/ROPS/FOPS kabina	AM/FM MP3 radijas
Ilgas kaušo alkūnė	Papildomos halogeninės lempos
Sunkus atsvaras	LED lempučių rinkinys
Plieningi vikšrai	Švyturėlis
AUX1 tiesioginis grąžinimas į rezervuarą	Specialusis komplektas
AUX2 hidraulika	K/D veidrodelis
AUX1/AUX2/išleidimas ant strėlės	Spaustuvas su AUX1 vožtuvu
	„Klacc“ D ir MS03 mova
	„Bobcat“ hidr. kaiščio griebiklis

Kaušo vožtuvų (AUX3)  
rinkinys  
Hidraulinės jungties linijos  
(AUX5)  
Karterio išleidimo linija

Tepalų pistoletas su laikikliu