

**Svoriai**

Papildomas plieninių vikšrų svoris	125 kg
Papildomas kabinos su šildytuvu ir oro kondicionieriumi svoris	19 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	35.41 kPa

**Variklis**

Markė / modelis	„Bobcat“ 1,8 l, 97/68 EB V pakopa, su turbokompresoriumi
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	1.79 L
Didžiausia BENDROJI galia (ISO 9249)	31.3 kW
Didžiausias BENDRASIS sukimo momentas (ISO 9249)	155.0 Nm

**Hidraulinė sistema**

Siurblio rūšis	Viengubos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Stūmoklinio siurblio našumas	99.00 L/min
Pagalbinės sistemos slėgio mažinimas	210.0 bar
Strėlės prievado pagrindo ir stūmoklio galo slėgio mažinimas	290.0 - 290.0 bar
Pagalbinis (AUX1) srautas	78.20 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	46.60 L/min

**Našumas**

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	22171 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	37744 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.8 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	5.5 km/h

**Antstato sukimo sistema**

Strėlės sukimas   kairė	75.0°
Strėlės sukimas   dešinė	50.0°
Sukimo greitis	8.7 RPM

**Skysčių kiekiai**

Aušinimo sistema	7.60 L
Variklio variklio tepimas ir tepalo filtras	6.30 L
Kuro bakas	72.00 L
Hidraulinis bakas	15.10 L

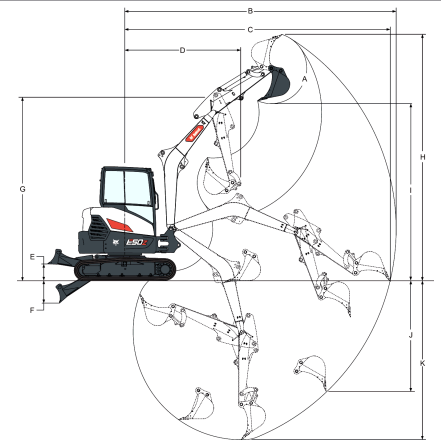
**Aplinkos duomenys**

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	75 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	95 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.14 ms <sup>-2</sup>
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.37 ms <sup>-2</sup>


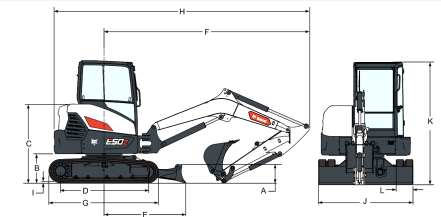
**Pagrindinė įranga**

1 960 mm buldozerio mentė	Garso signalas
350 mm guminiai vikšrai	Hidraulinės valdymo svirtys
5 colių ekranas	Mašinos IQ (telematika)
Automatinės laisvosios eigos sistema	Proporcinis liečiamasis pagalbinės sistemos ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Reguliuojamas dvigubo veikimo pagalbinis hidraulinis (AUX1) su QC ant svirties	Įsitraukiantis saugos diržas
Battery disconnect switch	Pasirenkamas pagalbinės hidraulinės sistemos srautas
Verstuvo kopijavimo funkcija	Amortizuojanti sėdynė aukštu atlošu
Paruoštas gnybtui	Skyrelis daiktams
Valdymo pulto fiksatoriai	Įrankių dėžė
Pudelių laikikliai	TOPS / ROPS / FOPS kabina* 1
Fiksavimas dviem kryptimis	Dviejų greičių eiga su automatišku perjungimu
Variklio / hidraulikos monitorius su išjungimu	Viršutinės konstrukcijos fiksavimas
Užlenkiami ir ergonomiški pedalai	LED darbiniai žibintai
Pilno degalų bako išpėjamas signalas	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krantinčių daiktų konstrukcija (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

**Darbo zona**


(A)	186.0°	(F)	502.0 mm
(B)	6056.0 mm	(H)	5499.0 mm
(C)	5922.0 mm	(I)	4015.0 mm
(D)	2593.0 mm	(J)	2462.0 mm
(E)	370.0 mm	(K)	3553.0 mm

**Matmenys**


(A)	373.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	608.0 mm	(K)	2546.0 mm
(C)	1640.0 mm	(L)	350.0 mm
(D)	1803.0 mm	(M)	527.0 mm
(E)	1692.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4250.0 mm	(O)	2075.0 mm
(G)	2276.0 mm	(P)	1035.0 mm
(H)	5395.0 mm	(Q)	2016.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	2006.0 mm

**Papildoma įranga**

Oro kondicionierius	Eigos aliarmas
2 pagalbinė hidraulinė sistema	Plieniniai vikšrai
Prabangi, audiniu apmušta sėdynė su amortizatoriumi	Švyturėlio rinkinys
Strėlės saugos vožtuvas su išpėjimo dėl perkrovos sistema	Kairysis ir dešinysis veidrodelis
Strėlės ir rankos saugos vožtuvas su išpėjimo dėl perkrovos sistema	Papildomų darbinių žibintų rinkinys
AM / FM stereofoninis radijo imtuvas	Priveržiamos guminės plokštelės plieniniams vikšrams
FOGS (viršutinės apsaugos) rinkinys	Specialiosios paskirties komplektas
Keliamųjų grandinių rinkinys	Hidraulinių jungčių linijos