

Svoriai

Darbinis svoris	5271 kg
Papildomas plieninių vikšrų svoris	125 kg
Papildomas kabinos su šildytuvu ir oro kondicionieriumi svoris	19 kg
Kampu nukreiptos mentės papildomas svoris	176 kg
Papildomas ilgos buldozerio mentės svoris	176 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	30.00 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Bobcat“ 1,8 l, 97/68 EB V pakopa
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	1.79 L
Didžiausia BENDROJI galia (ISO 9249)	36.4 kW
Didžiausias BENDRASIS sukimo momentas (ISO 9249)	180.0 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Viengubos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Stūmoklinio siurblio našumas	138.60 L/min
Įrengtų grandinių sistemos slėgio mažinimas	250.00 bar
Strėlės prievado pagrindo ir stūmoklio galo slėgio mažinimas	290.0 - 290.0 bar
Pagalbinis (AUX1) srautas	80.50 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	45.40 L/min

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	30993 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)	26301 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	44297 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.9 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.6 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	75.0°
Strėlės sukimas į dešinę	50.0°
Sukimo greitis	9.3 RPM

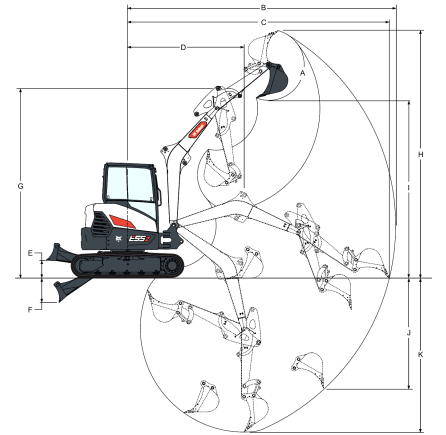
Skysčių kiekiai

Aušinimo sistema	7.60 L
Variklio tepimo ir tepalo filtras	6.30 L
Kuro bakas	72.00 L
Hidraulinis bakas	15.10 L


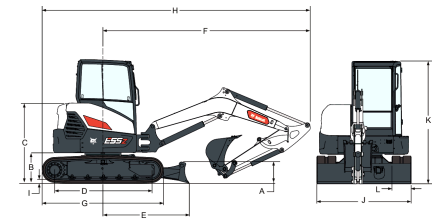
Pagrindinė įranga

1 960 mm buldozerio mentė	Garso signalas
400 mm gumini vikšras	Hidraulinės valdymo svirtys
5 colių ekranas	Mašinos IQ (telematika)
Automatinės laisvosios eigos sistema	Proporcinis liečiamasis pagalbinės sistemos ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Reguliuojamas dvigubo veikimo pagalbinis hidraulinis (AUX1) su QC ant svirties	Įsitraukiantis saugos diržas
Battery disconnect switch	Pasirenkamas pagalbinės hidraulinės sistemos srautas
Verstuvo kopijavimo funkcija	Amortizuojanti sėdynė aukštu atlošu
Paruoštas gnybtui	Skyrelis daiktams
Valdymo pulto fiksatoriai	Įrankių dėžė
Pudelių laikikliai	TOPS / ROPS / FOPS kabina* 1
Fiksavimas dviem kryptimis	Dviejų greičių eiga su automatinio perjungimu
Dviejų briaunų skriemuliai	Viršutinės konstrukcijos fiksavimas
Variklio / hidraulikos monitorius su išjungimu	LED darbiniai žibintai
Užlenkiami ir ergonomiški pedalai	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Pilno degalų bako išpėjamas signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apsvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krantinčių daiktų konstrukcija (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


(A)	186.0°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(B)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(C*)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(D*)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3834.0 mm

Matmenys


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

Papildoma įranga

Oro kondicionavimas (kabina su ŠVOK)	AM/FM MP3 stereo radijas su „Bluetooth“
Automatinis oro kondicionierius (kabina su automatine ŠVOK sistema)	FOGS (viršutinės apsaugos) rinkinys
7 colių jutiklinis ekranas	Keliamųjų grandinių rinkinys
Užvedimas nenaudojant raktų	400 mm plieniniai vikšrai
Ilgas kaušo stiebas su sunkiu atsvaru	400 mm segmentuoti vikšrai
2 pagalbinė hidraulinė sistema	Švyturėlio rinkinys
Karterio išleidimo linija	Kairiojo ir dešiniojo veidrodžių rinkinys
Spaustuvas su AUX1 vožtuvu	Gesintuvas
Pakreipimo jungties linijos (AUX4)	Papildomos LED darbinės šviesos rinkinys
	Priveržiamos guminės plokštelės plieniniams vikšrams

Hidraulinių jungčių linijos (AUX5)	Specialiosios paskirties rinkinys (priekinio lango apsauga)
Liuksusinė, audiniu apmušta sėdynė su amortizatoriumi	Kaušo vožtuvų (AUX3) rinkinys
Šildoma „Deluxe“ tekstilės sėdynė su pakaba ir galvos atrama	Gylio tikrinimo rinkinys
Strėlės saugos vožtuvas su įspėjimo dėl perkrovos sistema	
Strėlės ir rankos saugos vožtuvai su įspėjimo dėl perkrovos sistema	