

Svoriai

Darbinis svoris	6130 kg
Papildomas plieninių vikšrų svoris	125 kg
Papildomas segmentuotų vikšrų svoris	243 kg
Papildomas kabinos su šildytuvu ir oro kondicionieriumi svoris	19 kg
Papildomas ilgos kaušo rankos svoris	21 kg
Papildomas svoris, skirtas naudoti atsvaru	239 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	31.70 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Bobcat“ 2,4 l, 97/68 EB V etapo
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	4
Darbinis tūris	2392 cm ³
Didžiausia BENDROJI galia (ISO 9249)	41.0 kW
Didžiausias BENDRASIS sukimo momentas (ISO 9249)	190.0 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Viengubos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Siurblio našumas	138.50 L/min
Strėlės kanalo slėgio mažinimas pagrindo ir stūmoklio gale	310.00 bar
Strėlės, kaušo ir kaušo stiebo kanalo apsauginis slėgis	310.00 bar
Sukimo grandinės sistemos apsauginis slėgis	250.00 bar
Pagalbinis (AUX1) srautas	85.70 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	45.40 L/min

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	33472 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)	28405 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	47841 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.9 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.9 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	75.0°
Strėlės sukimas į dešinę	50.0°
Sukimo greitis	8.9 RPM

Skyščių kiekiai

Aušinimo sistema	9.50 L
Variklio variklio tepimas ir tepalo filtras	9.80 L
Kuro bakas	72.00 L
Hidraulinis bakas	15.10 L
Hidraulinė sistema	60.00 L

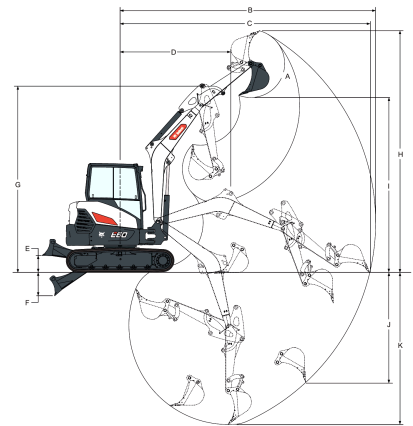
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	77 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	97 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.35 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.94 ms ⁻²

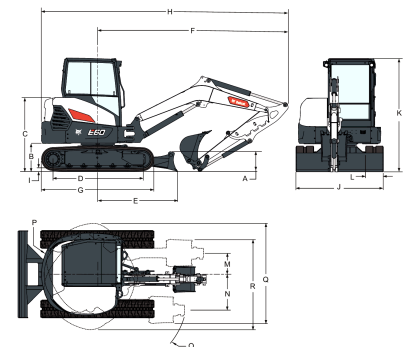
Pagrindinė įranga

1 960 mm buldozerio mentė	Garso signalas
400 mm guminis vikšras	Hidraulinės valdymo svirtys
5 colių ekranas	Mašinos IQ (telematika)
Automatinės laisvosios eigos sistema	Proporcinis liečiamasis pagalbinės sistemos ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Reguliuojamas dvigubo veikimo pagalbinis hidraulinis (AUX1) su QC ant svirties	Įsitraukiantis saugos diržas
Battery disconnect switch	Pasirenkamas pagalbinės hidraulinės sistemos srautas
Verstovo kopijavimo funkcija	Amortizuojanti sėdynė aukštu atlošu
Paruoštas gnybtui	Skyrelis daiktams
Valdymo pulto fiksatoriai	Įrankių dėžė
Pudelių laikikliai	TOPS / ROPS / FOPS kabina* 1
Fiksavimas dviem kryptimis	Dviejų greičių eiga su automatinio perjungimu
Dviejų briaunų skriemuliai	Viršutinės konstrukcijos fiksavimas
Variklio / hidraulikos monitorius su išjungimu	LED darbiniai žibintai
Užlenkiami ir ergonomiški pedalai	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Pilno degalų bako įspėjamasis signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apsvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krintančių daiktų konstrukcija (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


(A)	186.0°	(G)	4390.0 mm
(B)	5958.0 mm	(H)	5630.0 mm
(B)	6336.0 mm	(H*)	5885.0 mm
(C)	5822.0 mm	(I)	4076.0 mm
(C*)	6209.0 mm	(I*)	4331.0 mm
(D)	2436.0 mm	(J)	2561.0 mm
(D*)	2533.0 mm	(J)	2941.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3537.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3937.0 mm

Matmenys


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	637.0 mm	(K)	2551.0 mm
(C)	1849.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	473.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	730.0 mm
(F)	4278.0 mm	(O)	1965.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1265.0 mm
(H)	5543.0 mm	(P*)	1335.0 mm
(H*)	5541.0 mm	(Q)	2245.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	2227.0 mm

Papildoma įranga

Oro kondicionavimas (kabina su ŠVOK)	AM/FM MP3 stereo radijas su „Bluetooth“
Automatinis oro kondicionierius (kabina su automatine ŠVOK sistema)	FOGS (viršutinės apsaugos) rinkinys
7 colių jutiklinis ekranas	Keliamųjų grandinių rinkinys
Užvedimas nenaudojant raktų	Eigos aliarmas
Ilga kaušo ranka	400 mm plieniniai vikšrai
Papildomas atsvaras	400 mm segmentuoti vikšrai
2 pagalbinė hidraulinė sistema	Kuro papildymo siurblys
Karterio išleidimo linija	Švyturėlio rinkinys
Spaustuvas su AUX1 vožtuvu	Kairiojo ir dešiniojo veidrodžių rinkinys
Pakreipimo jungties linijos (AUX4)	Gesintuvas
	Papildomos LED darbinės šviesos rinkinys

Hidraulinių jungčių linijos (AUX5)	Priveržiamos guminės plokštelės plieniniams vikšrams
Liuksusinė, audiniu apmušta sėdynė su amortizatoriumi	Specialiosios paskirties rinkinys (priekinio lango apsauga)
Šildoma „Deluxe“ tekstilės sėdynė su pakaba ir galvos atrama	Kaušo vožtuvų (AUX3) rinkinys
Strėlės saugos vožtuvas su įspėjimo dėl perkrovos sistema	Gylio tikrinimo rinkinys
Strėlės ir rankos saugos vožtuvai su įspėjimo dėl perkrovos sistema	