

Svoriai

Darbinis svoris su ROPS ŠVOK kabina, guminiai vikšrais, atsvaru, standartiniu 600 mm (223 kg) SAE J732 kaušu	8919 kg
Papildomas plieninių vikšrų svoris	16 kg
Additional weight for segmented tracks	74 kg
Papildomas ilgos kaušo rankos svoris	37 kg
Papildomas svoris, skirtas naudoti atsvaru	407 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	39.20 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Bobcat D24“ 2,4 l, 97/68 EB V etapo, su turbokompresoriumi
Kuras	Ypač mažai sieros turintis dyzelinas
Cilindrų skaičius	4
Darbinis tūris	2392 cm ³
Didžiausia BENDROJI galia (ISO 9249)	48.5 kW
Didžiausias BENDRASIS sukimo momentas (ISO 9249)	248.0 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Variklio varomas, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su slėgio kompensavimo, apkrovos jutiklio ir sukimo momento ribotu valdymu
Siurblio našumas	149.00 L/min
Pagalbinių grandinių sistemos slėgio mažinimas	210.00 bar
Įrengtų grandinių sistemos slėgio mažinimas	295.00 bar
Pagalbinis (AUX1) srautas	95.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	62.00 L/min

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	39073 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)	35315 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	55582 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	2.5 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	4.4 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	64.0°
Strėlės sukimas į dešinę	61.0°
Sukimo greitis	9.0 RPM

Skysčių kiekiai

Aušinimo sistema	9.50 L
Variklio variklio tepimas ir tepalo filtras	9.80 L
Kuro bakas	116.00 L
Hidraulinis bakas	21.40 L
Hidraulinė sistema	81.40 L

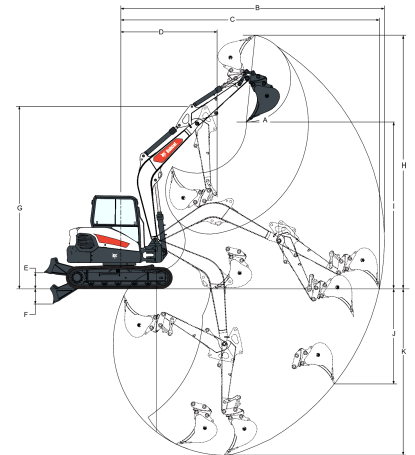
Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	77 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	96 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.20 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.41 ms ⁻²

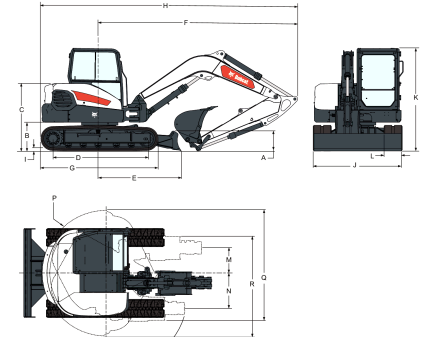
Pagrindinė įranga

2200 mm buldozerio mentė	Pilno degalų bako įspėjamasis signalas
450 mm guminiai vikšrai	Garso signalas
5 colių ekranas	Hydraulic coupler lines (AUX5)
Oro kondicionierius (kabina su ŠVOK sistema)	Hidraulinės valdymo svirtys
Automatinės laisvosios eigos sistema	Mašinos IQ (telematika)
Reguliuojamas dvigubo veikimo pagalbinis hidraulinis (AUX1) su QC ant svirties	Proporcinis liečiamasis pagalbinės sistemos ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Battery disconnect switch	Įsitraukiantis saugos diržas
Verstuvo kopijavimo funkcija	Pasirenkamas pagalbinės hidraulinės sistemos srautas
Strėlės ir svirties apsauginiai vožtuvai su įspėjimu apie perkrovą	„Deluxe“ tekstilės sėdynė su pakaba ir galvos atrama
Paruoštas gnybtui	Skyrelis daiktams
Valdymo pulto fiksatoriai	Įrankių dėžė
Pudelių laikikliai	TOPS / ROPS / FOPS kabina* 1
Fiksavimas dviem kryptimis	Dviejų greičių eiga su automatinio perjungimu
Dviejų briaunų skriemuliai	Viršutinės konstrukcijos fiksavimas
Variklio / hidraulikos monitorius su išjungimu	LED Work lights front
Fuel refill pump with auto shut-off	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Vienos dalies ergonomiški pedalai	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krintančių daiktų konstrukcija (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


(A)	170.0°	(G)	4983.0 mm
(B)	7225.0 mm	(H)	6887.0 mm
(B*)	7549.0 mm	(H*)	7115.0 mm
(C)	7087.0 mm	(I)	4537.0 mm
(C*)	7418.0 mm	(I*)	4765.0 mm
(D)	2659.0 mm	(J)	2587.0 mm
(D*)	2964.0 mm	(J*)	2883.0 mm
(E)	479.0 mm	(K)	4519.0 mm
(F)	410.0 mm	(K*)	4859.0 mm

Matmenys


(A)	462.0 mm	(J)	2200.0 mm
(B)	710.0 mm	(K)	2540.0 mm
(C)	1666.0 mm	(L)	450.0 mm
(D)	2311.0 mm	(M)	622.0 mm
(E)	2009.0 mm	(N)	907.0 mm
(F)	4872.0 mm	(O)	2202.0 mm
(G)	2896.0 mm	(P)	348.0 mm
(H)	6329.0 mm	(P*)	468.0 mm
(H*)	6341.0 mm	(Q)	2600.0 mm
(I)	30.0 mm	(R)	2525.0 mm

Papildoma įranga

7 colių jutiklinis ekranas	Degimo be raktų kompleksas
Ilgą kaušo ranką	Degimas be raktų „Deluxe“ kompleksas
Papildomas atsvaras	Papildomo atsvaro kompleksas
2 pagalbinė hidraulinė sistema	Bloko išleidimo linijos kompleksas
Pakreipimo jungties linijos (AUX4)	Tiesioginio jungimo su cisterna kompleksas
Šildoma „Deluxe“ tekstilės sėdynė su pakaba ir galvos atrama	Spaustuvas su AUX1 vožtuvu komplektu
AM/FM MP3 stereo radijas su „Bluetooth“	Mentės apkrova laikantis vožtuvus
FOGS (viršutinės apsaugos) rinkinys	450 mm segmentuotų vikšrų kompleksas
Eigos aliarnas	Galinio vaizdo kamera

Švyturėlio rinkinys
Specialiosios paskirties
rinkinys (priekinio lango
apsauga)
Kaušo vožtuvų (AUX3)
rinkinys
Gylio tikrinimo rinkinys

50 mm plieniniai vikšrai
Rear LED light Kit
Depth Check Kit