

**Našumas**

Virtimo apkrova – tiesi – kaušas	1392 kg
Virtimo apkrova – tiesi – šakės	945 kg
Virtimo apkrova – tiesi – ištraukta – kaušas	805 kg
Virtimo apkrova – tiesi – ištraukta – šakės	601 kg
Virtimo apkrova – sulenкта – kaušas	1109 kg
Virtimo apkrova – sulenкта – šakės	759 kg
Virtimo apkrova – sulenкта – ištraukta – kaušas	645 kg
Virtimo apkrova – sulenкта – ištraukta – šakės	479 kg
Projektinė keliamoji galia – tiesi – kaušas	696 kg
Projektinė keliamoji galia – tiesi – šakės	473 kg
Projektinė keliamoji galia – tiesi – ištraukta – kaušas	403 kg
Projektinė keliamoji galia – tiesi – ištraukta – šakės	301 kg
Projektinė keliamoji galia – sulenкта – kaušas	554 kg
Projektinė keliamoji galia – sulenкта – šakės	380 kg
Projektinė keliamoji galia – sulenкта – ištraukta – kaušas	323 kg
Projektinė keliamoji galia – sulenкта – ištraukta – šakės	239 kg
Keliamoji galia	1085 kg
Proveržio riba – strėlė	1141 kg

**Variklis**

Markė / modelis	KUBOTA / D1305-E4B-BC-1
Degalai	DYZELINAS
Aušinimas	53% PROPYLENE GLYCOL / 47% WATER MIXTURE
Galios esant 2600 aps./min. (ISO 14396)	18.2 kW
Sukimo momentas esant 1700 aps./min. (ISO 14396)	81.3 Nm
Cilindrų skaičius	3 IN-LINE
Darbinis tūris	1 cm <sup>3</sup>

**Svoris**

Darbinis svoris	1903 kg
Gabenimo svoris	1731 kg

**Hidraulinė sistema**

Sistemos išleidimas	20.0 MPa
Padargo siurblys	VARIKLIU VAROMAS, KRUMPLIARATINIS
Padargo siurblio pajėgumas	45.80 L/min
Pagrindinis filtras	KEIČIAMAS 16(c) ≥ 75 ISO 4572, UŽSUKAMAS SU SANDARINIMO ŽIEDU, 0,34 MPa [50 psi] APĖJIMAS NEKEIČIAMAS 10 MIKRONŲ, SRIEGINIS DANGTELIS RANKINIO VALDYMO SERIJOS TIPAS (KĖLIMO IR PAKREIPIMO FUNKCIJOS) SU KOPIJAVIMO FIKSAVIMU ANT KELTUVO. VALDOMAS E/H LYGIAGRETAUS TIPO (PAGALBINĖ IR TELESKOPINĖ FUNKCIJOS)
Bako alsuoklio filtras	AUKŠČIAUSIOS KLASĖS, MAŽINANTI SUSIDĖJIMĄ, UNIVERSALIAUS KLAMPUMO ISO VG46, NAFTOS PAGRINDU
Valdymo vožtuvas	
Hidraulinis skystis	

**Skysčių talpos**

Aušinimo sistema	5.70 L
Degalų bakas	36.20 L
Variklio alyva	3.80 L
Hidraulinė ir hidrostatinė sistema	20.80 L

**Pavaros sistema**

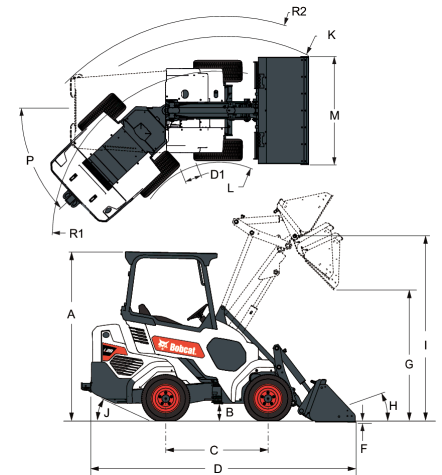
Transmisija	4 ratų pvara su automatiniais važiavimo režimais, pasirenkama traukos pagalbos funkcija
-------------	---

**Elektros sistema**

Generatorius	90 A – ATVIROJO KARKASO SU VIDINIŲ REGULIATORIUMI
Akumulatorius	12 VOLTŲ BCI 26 GRUPĖ; 540 A ŠALTO UŽVEDIMO PAJĖGUMAS ESANT 0 °F (-18 °C); 80 MINUČIŲ REZERVINIS PAJĖGUMAS
Starteris	12 V KRUMPLINIO TIPO 2,0 kW [2,68 ag]
Degimo jungiklis	AKTYVINA STARTERĮ IR PRIETAISUS

**Ciklo trukmė**

Pakėlimo laikas	2.6 s
Nuleidimo laikas	2.2 s
Išvertimo laikas	1.4 s
Atvertimo laikas	1.8 s

**Matmenys**


(A)	1983.7 mm	(J)	23.0°
(B)	139.1 mm	(K)	2407.7 mm
(C)	1200.0 mm	(L)	931.5 mm
(D)	3109.0 mm	(M)	1270.0 mm
(F)	19.5 mm	(O)	1180.7 mm
(G)	2136.4 mm	(P)	43.0°
(H)	30.0°	(Q)	40.0°
(I)	2650.6 mm		