

**Įrenginio projektiniai duomenys**

Apvėrimo aprova (ISO 14397-1)	915 kg
Projektinė keliamoji galia (ISO 14397-1)	457 kg
Siurblio našumas	36.00 L/min
Slėgio šalinimas per greitąsias jungtis	20.7 MPa
Maks. 2 eigos greitis (SJC valdikliai)	13.4 km/h
Maks. 1 eigos greitis (rankiniai valdikliai)	8.2 km/h

**Variklis**

Markė / modelis	Kubota / V1505-T4F-ST5
Aušinimas	Skystis
Didžiausias galingumas 2300 aps./min. greičiu (ISO 14396)	18.2 kW
Didžiausias sukimo momentas 1600 aps./min. (ISO 9249)	86.4 Nm
Cilindrų skaičius	4
Darbinis tūris	1498 cm <sup>3</sup>
Kuro bakas	45.00 L

**Svoriai**

Darbinis svoris (su intensyviu eksploatavimui pritaikytomis padangomis ir 50 colių statybiniais / pramoniniais kaušais)	1860 kg
Gabenimo svoris (su intensyviu eksploatavimui pritaikytomis padangomis, be kaušų)	1693 kg
Darbinis svoris (su SOLID padangomis ir 50 colių statybiniais / pramoniniais kaušais)	2149 kg
Gabenimo svoris (su SOLID padangomis, be kaušų)	2074 kg

**Valdymo įtaisai**

Vairavimas	Dviem rankinėmis svirtimis valdoma kryptis ir greitis
Keltuvo hidraulinės vertimo ir kėlimo funkcijos	Atskiri pedalai
Priekinė pagalbinė hidraulinė sistema (standartinė įranga)	Dešinėsios vairalazdės skersinis judėjimas

**Pavaros sistema**

Transmisija	Kintamojo srauto tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai siurbliai, varantys du visiškai reversinius hidrostatinis variklius
-------------	--

**Pagrindinė įranga**

„Bobcat“ blokavimo valdymo sistema (BICS)	Priekiniai ir galiniai darbiniai žibintai
Rankiniai ir kojiniai valdikliai	Strėlių atrama
Liuksusinė operatoriaus kabina <sup>1</sup>	Stovėjimo stabdys
Standartinė sėdynė	Duslintuvus su kibirkščių gaudikliu
Saugos diržas	Variklio / hidraulinės sistemos išjungimo funkcija
Apsauginis sėdynės rėmas	Automatiškai įjungiamos kaitinimo žvakės
„Bob-Tach“™ rėmas.	Prietaisai
27 x 8,50–15, 6 sluoksnių „Bobcat“ padangos, pritaikytos intensyviu eksploatavimui	Garantija: 24 mėn. arba 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Pagalbinė hidraulinė sistema: kintamas srautas / maksimalus srautas	

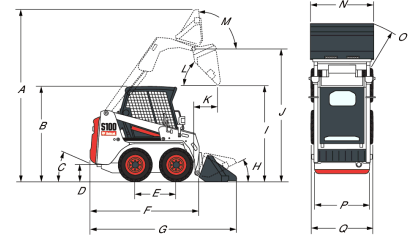
1. Apsaugos apvėrimo struktūra (ROPS), atitinkanti SAE-J1040 ir ISO 3471 reikalavimus bei apsaugos nuo krintančių daiktų struktūra (FOPS), atitinkanti SAE-J1043 ir ISO 3449 reikalavimus, 1 lygis. Liuksusinė operatoriaus kabina – iš vidaus išmušta putplasčiu, su viršutiniu ir galiniu langais, išplėstiniais jungimo laidais, apšvietimu ir įtampos lizdu.

**Papildoma įranga**

Keičiamo veikimo svirtys (KVS)	Motorizuota „Bob-Tach“™ sistema
Dviejų greičių su trijų tvirtinimo taškų diržu	Hidraulinė kaušo padėties nustatymo sistema (su įjungimo / išjungimo jungikliais)
Prabangi operatoriaus kabina su šildymo funkcija	Atbulinės eigos signalizavimo sistema
Amortizuojanti sėdynė iš audinio	28x9-15 patvarios pilnavidurės padangos
Amortizuojanti sėdynė iš viniųplasto	Važiavimui keliu skirtas komplektas
Užvedimo nenaudojant rakto sistema, apsaugota slaptažodžiu	Švyturėlis

**Aplinkos duomenys**

Triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	86 dB(A)
Operatoriaus LpA neapibrėžta	2 dB(A)
Triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	96 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA neapibrėžtas	
Rankos-plaštakos vibracija neapibrėžta	

**Matmenys**


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

**Padargai**

Bendrosios paskirties (BP) kaušai	Plokštieji kaušai
Bunkeriai su tuštinimo sistema	Purvo kaušai
Dirvos kondicionieriai	Smulkintuvo priedai
Gremžtuvai	Sniego mentė
Griebtuvai, pramoniniai	Sraigtiniai gražtai
Grunto lygintuvai	Sraigčių gražtų priedai
Kampiniai šepčiai	Statybiniai / pramoniniai kaušai
Karkasiniai kaušai	Šakiniai keltuvai
Kėlimo šakės	Šaknų griebtuvai
Krūmų pjūklai	Šluotuvai
Kultivatoriai	Verstuviniai plūgai
Palečių keltuvo priedai	Žoliapjovės