

Įrenginio projektiniai duomenys

| | |
|--|-------------|
| Apvartimo apkrova (ISO 14397-1) | 686 kg |
| Projektinė keliamoji galia (ISO 14397-1) | 344 kg |
| Siurblio našumas | 37.00 L/min |
| Slėgio šalinimas per greitąsias jungtis | 20.7 MPa |
| Važiavimo greitis (mažo greičio režimu) | 9.8 km/h |

Variklis

| | |
|---|---------------------------|
| Markė / modelis | „Kubota“ / D1005-E4B-BC-3 |
| Kuras | Dyzelinas |
| Aušinimas | Skysčiu |
| Galingumas esant 2400 aps./min. | 17.5 kW |
| Sukimo momentas 1 425 aps./min. greičiu (SAE J1995 Gross) | 62.8 Nm |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Darbinis tūris | 1001 cm ³ |
| Kuro bakas | 24.60 L |

Svoriai

| | |
|-----------------|---------|
| Darbinis svoris | 1268 kg |
| Gabenimo svoris | 1109 kg |

Valdymo įtaisai

| | |
|--|---|
| Vairavimas | Dviem rankinėmis svirtimis valdoma kryptis ir greitis |
| Keltuvo hidraulinės vertimo ir kėlimo funkcijos | Atskiri pedalai |
| Priekinė pagalbinė hidraulinė sistema (standartinė įranga) | Dešiniojos vairalazdės skersinis judėjimas |

Pavaros sistema

| | |
|-------------|--|
| Transmisija | Tolygiai keičiami tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai siurbiai, varantys du pilnai reversuojamus hidrostatinis variklius |
|-------------|--|

Pagrindinė įranga

| | |
|---|--|
| Automatiškai įjungiamos kaitinimo žvakės | Operatoriaus kabina ¹ |
| „Bob-Tach“™ rėmas. | Stovėjimo stabdys |
| „Bobcat“ blokavimo valdymo sistema (BICS) | Galinis ir viršutinis langas. |
| Priekinė pagalbinė hidraulinė sistema. | Saugos diržas |
| Minkšta sėdynė su amortizatoriumi | Apsauginis sėdynės rėmas |
| Prietaisai | Duslintuvas su kibirkščių gaudikliu |
| Strėlių atrama | CE sertifikavimas |
| Siauros padangos: 23 x 5,70–12, 4 sluoksnių | Garantija: 24 mėn. arba 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau) |
| Priekiniai ir galiniai darbiniai žibintai | |

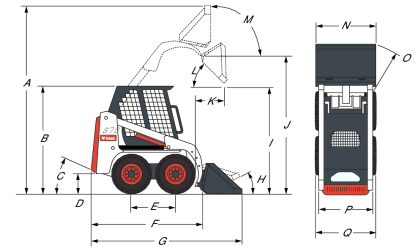
1. Apsaugos apvartus struktūra (ROPS), atitinkanti SAE-J1040 ir ISO 3471 reikalavimus.

Papildoma įranga

| | |
|---|---------------------------------------|
| Prabangi operatoriaus kabina su šildymo funkcija | Atbulinės eigos signalizavimo sistema |
| Intensyviai eksploatavimui pritaikytos padangos, 23 x 8,50-12, 6 sluoksnių. | |

Aplinkos duomenys

| | |
|--|-----------------------|
| Operatoriaus LpA (98/37 ir 474-1) | 86 dB(A) |
| Operatoriaus LpA neapibrėžta | 2.5 |
| Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB) | 97 dB(A) |
| Skleidžiamo triukšmo lygis LWA neapibrėžtas | |
| Viso kūno vibracija (ISO 2631-1) | 1.29 ms ⁻² |
| Viso kūno vibracija neapibrėžta | |
| Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1) | 1.54 ms ⁻² |
| Rankos-plaštakos vibracija neapibrėžta | |

Matmenys


| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3051.0 mm | (J) | 2399.0 mm |
| (B) | 1814.0 mm | (K) | 400.0 mm |
| (C) | 25.0° | (L) | 34.0° |
| (D) | 141.0 mm | (M) | 97.0° |
| (E) | 722.0 mm | (N) | 914.0 mm |
| (F) | 1925.0 mm | (O) | 1557.0 mm |
| (G) | 2472.0 mm | (P) | 752.0 mm |
| (H) | 22.0° | (Q) | 901.0 mm |
| (I) | 1934.0 mm | | |

Padargai

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Bendrosios paskirties (BP) kaušai | Palečių keltuvo priedai |
| Buldozerio mentės | Purvo kaušai |
| Bunkeriai su tuštinimo sistema | Smulkintuvo priedai |
| Dirvos kondicionieriai | Sraigtiniai gražtai |
| Gręžimo įrenginiai | Sraigčių gražtų priedai |
| Griebtuvai, pramoniniai | Standartiniai šakiniai keltuvas |
| Grunto lygintuvai | Šakiniai keltuvas |
| Kampiniai šepėčiai | Šaknų griebtuvai |
| Kelmų frezos | Šluotuvai |
| Kultivatoriai | Verstuviniai plūgai |